

MACETES DAS EXITS

UDERSON LUIS FERMINO

Sumario:

Este artigo descreva a utilização de alguns macetes de exit.

Sobre o Autor:

Uderson Luis Fermino, formado em Ciências da Computação pela Faculdade de Pesquisa e Ensino IPEP, atua no mercado a 2 anos como desenvolvedor Java nas plataformas: (J2SE, J2EE e J2ME), com participação em grandes projetos envolvendo estas tecnologias. É consultor ABAP com experiências em REPORT, ALV (GRID, LIST, BLOCK, OO, TREE, HIERARQUICK), IDOC, ALE, ONLINE, SAPSCRIPT, SMARTFORM, NETWEAVER (JCO, BSP, WebDynpro).


Email:

Uderson@gmail.com

MACETES DAS EXITS


UDERSON LUIS FERMINO

Entre na transação SE16 e insira o nome da tabela: INFO_MODS:

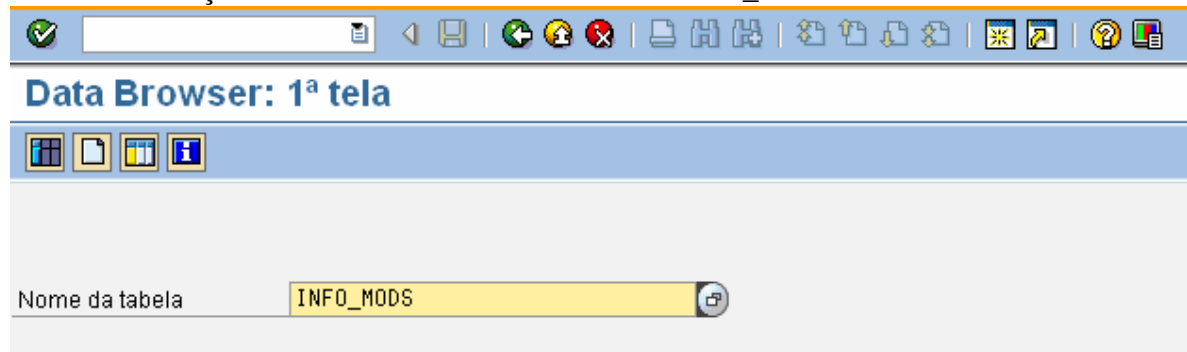

The screenshot shows the SAP Data Browser interface. At the top, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar, the title "Data Browser: 1ª tela" is displayed. In the main area, there is a field labeled "Nome da tabela" (Table name) with the value "INFO_MODS" entered. A small icon is visible to the right of the text field.

Entre na transação que quer achar a exit em menu Sistema Status encontre o nome do programa:

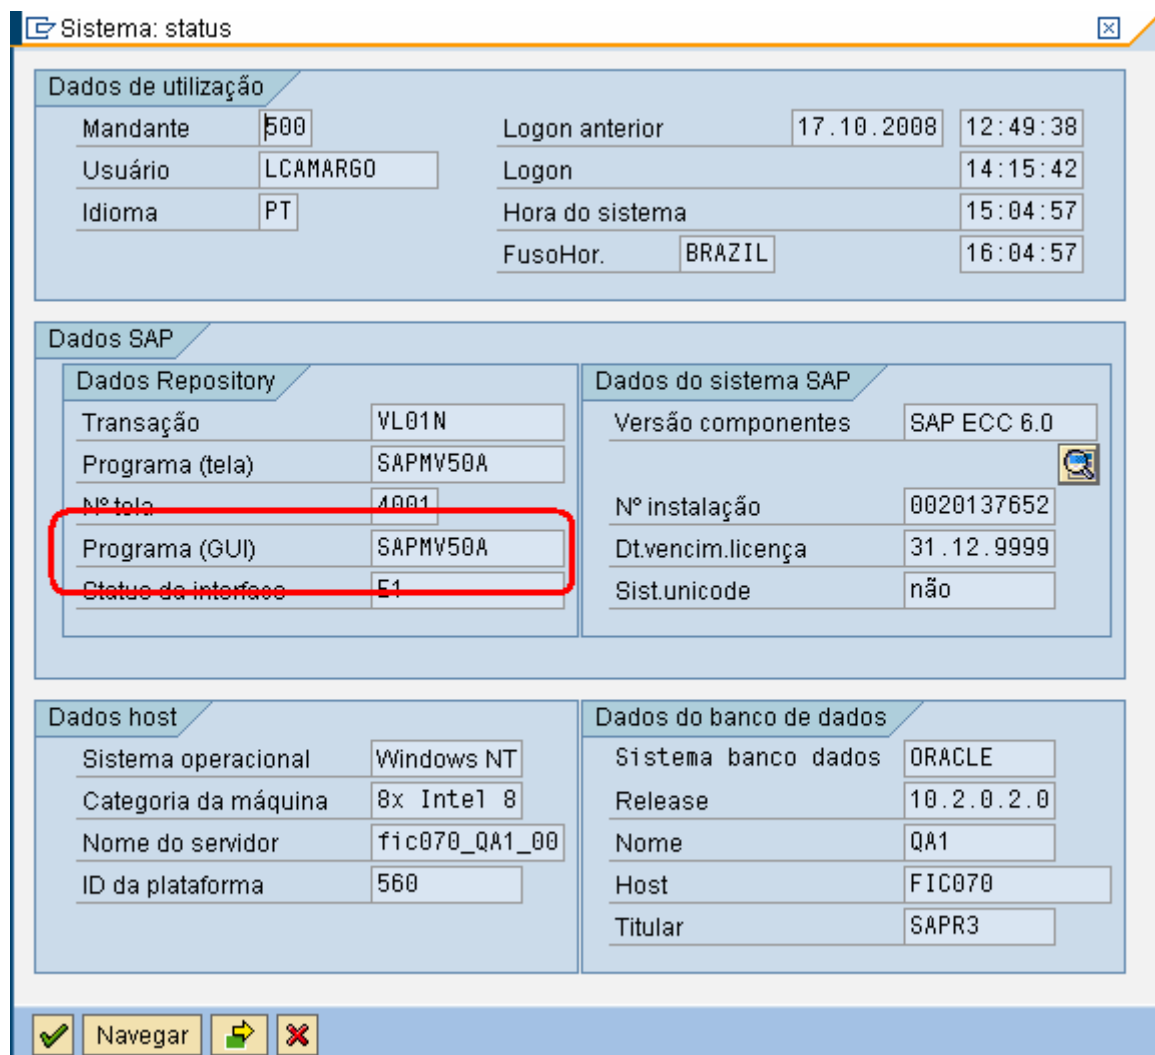

The screenshot shows the SAP System Status (Sistema: status) window. It is divided into several sections:

- Dados de utilização** (Usage Data):
 - Mandante: 500
 - Usuário: LCAMARGO
 - Idioma: PT
 - Logon anterior: 17.10.2008 12:49:38
 - Logon: 14:15:42
 - Hora do sistema: 15:04:57
 - FusoHor.: BRAZIL
- Dados SAP** (SAP Data):
 - Dados Repository**:
 - Transação: VL01N
 - Programa (tela): SAPMV50A
 - Nº tela: 4001
 - Programa (GUI): SAPMV50A (highlighted with a red box)
 - Status da interface: E1
 - Dados do sistema SAP**:
 - Versão componentes: SAP ECC 6.0
 - Nº instalação: 0020137652
 - Dt.vencim.licença: 31.12.9999
 - Sist.unicode: não
- Dados host** (Host Data):
 - Sistema operacional: Windows NT
 - Categoria da máquina: 8x Intel 8
 - Nome do servidor: fic070_QA1_00
 - ID da plataforma: 560
- Dados do banco de dados** (Database Data):
 - Sistema banco dados: ORACLE
 - Release: 10.2.0.2.0
 - Nome: QA1
 - Host: FIC070
 - Titular: SAPR3

At the bottom, there is a toolbar with icons for "Navegar" (Navigate) and other functions.

Na seleção de dados na tabelas "SE16" em MERMER informe o nome do programa entre **.

MACETES DAS EXITS

UDERSON LUIS FERMINO

Programa Processar Ir para Configurações Sistema Ajuda

Data Browser: tabela INFO_MODS: tela de seleção

Nº de entradas

NAME		até		
TYP		até		
MEMBER	*PMV50A*	até		
DEVCLASS		até		
CNAM		até		
CDAT		até		
UNAM		até		
UDAT		até		

Largura da listagem 250

Nº máx.ocorrências 200

As Exits controntradas:

Data Browser: Tabela INFO_MODS 2 acertos

NAME	TYP	MEMBER	DEVCLASS	CNAM	CDAT	UNAM	UDAT
☐ OIKINB02	E	EXIT_SAPMV50A_911	OIK	SAP		SAP	
☐ OIKVL021	E	EXIT_SAPMV50A_910	OIK	SAP		SAP	

Em CMOD

CMOD

MACETES DAS EXITS

UDERSON LUIS FERMINO

Administração de projetos de ampliações SAP



Projeto **ZTESTE**   Criar

Subobjetos

- ☐ Atributos
- ☐ Ampliações atribuição
- ☒ Componentes
- ☐ Documentação




Exibir



Modificar

Modificar ZTESTE




Projeto				ZTESTE TESTE
Ampliação	Impl		Expl	0IKINB02 TAS: exits cliente após criação da solic.contrato/formmto.
Exit da função				EXIT_SAPLV50S_911 EXIT_SAPMV45A_911 EXIT_SAPMV50A_911

MACETES DAS EXITS

UDERSON LUIS FERMINO

Toda Exit é uma função que faz uma chamada para um include.


Function Builder: EXIT_SAPLV50S_911 **exibir**

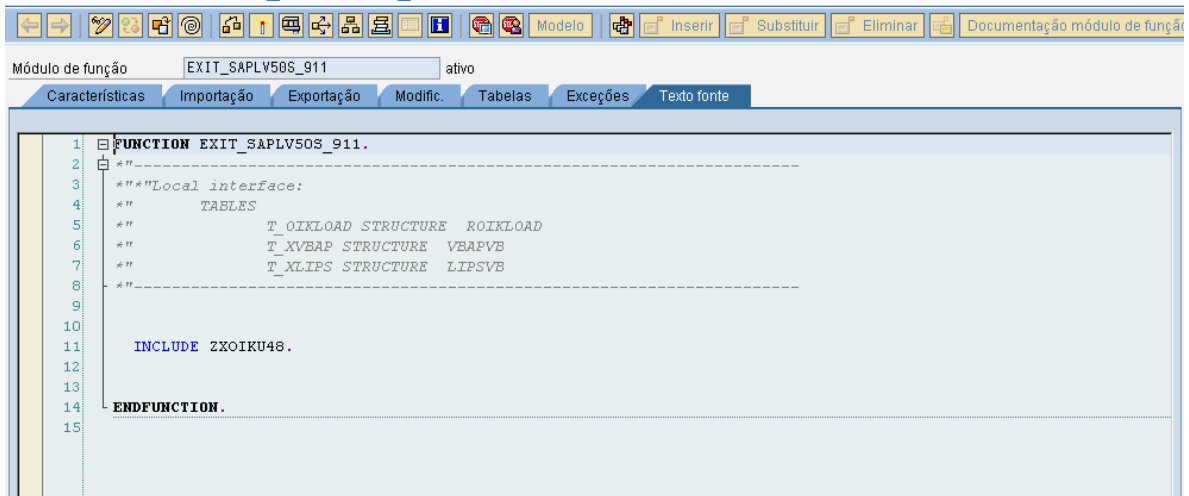

Exit Função

Toda exit é uma função e as mesmas são geradas pelo seguinte nome "EXIT_nomedoprograma_XXX", então para pesquisar todas as exits que um programa tem basta seguir:

Entre na SE37 e informe o nome do programa entre ** e tecle F4.

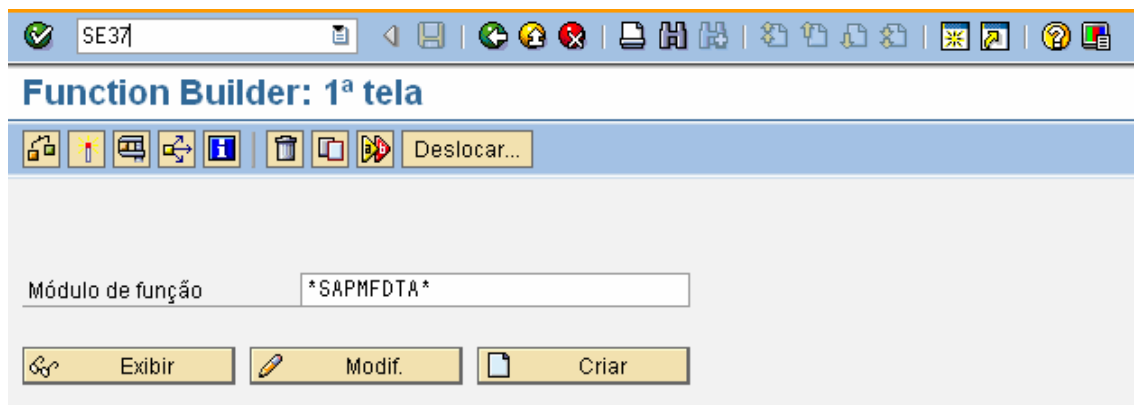


Para descobrir em que ponto a exit é chamada basta seguir:


MACETES DAS EXITS

UDERSON LUIS FERMINO

Function Builder: 1ª tela

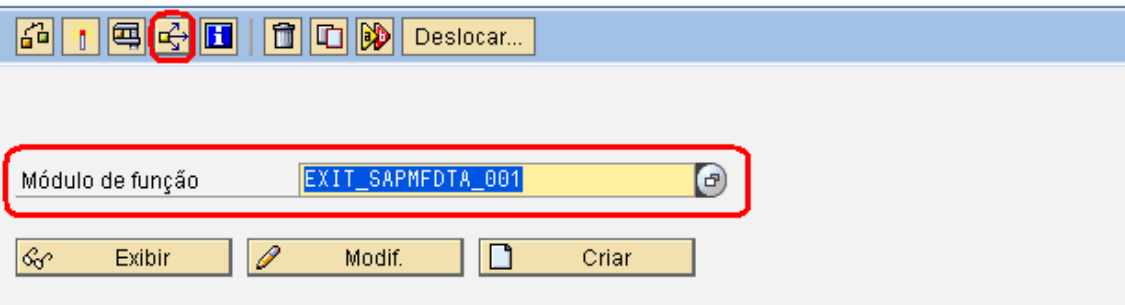

The interface shows a toolbar with icons for file operations and a 'Deslocar...' button. Below the toolbar is a text field labeled 'Módulo de função' containing the value 'EXIT_SAPMFDTA_001'. At the bottom are three buttons: 'Exibir', 'Modif.', and 'Criar'.

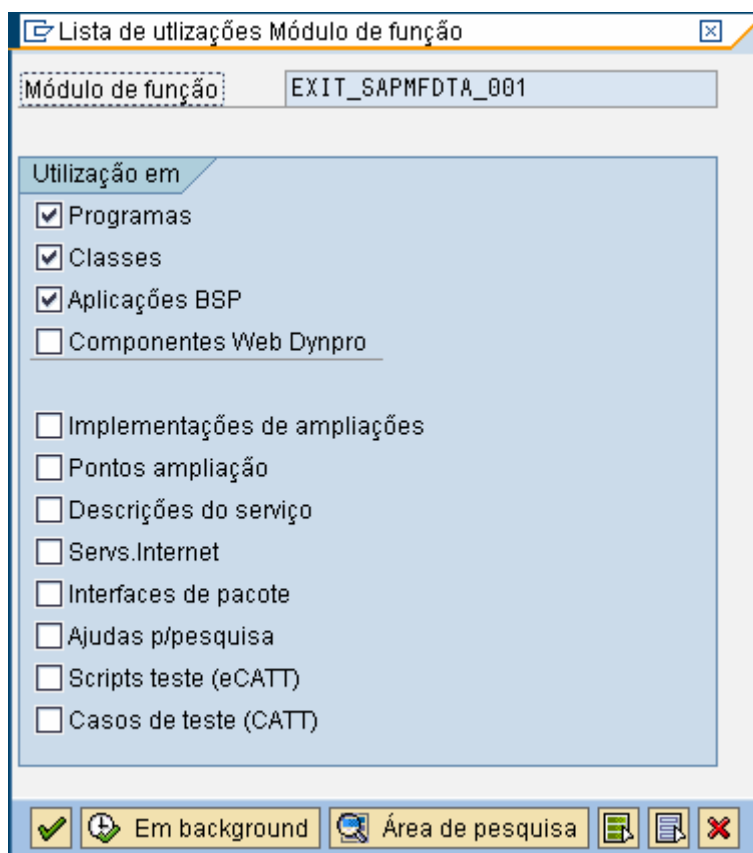

The dialog box 'Lista de utilizações Módulo de função' has a title bar with a close button. It contains a text field for 'Módulo de função' with the value 'EXIT_SAPMFDTA_001'. Below this is a list of usage categories under the heading 'Utilização em'. The first four items are checked: 'Programas', 'Classes', 'Aplicações BSP', and 'Componentes Web Dynpro'. The remaining items are unchecked: 'Implementações de ampliações', 'Pontos ampliação', 'Descrições do serviço', 'Servs.Internet', 'Interfaces de pacote', 'Ajudas p/pesquisa', 'Scripts teste (eCATT)', and 'Casos de teste (CATT)'. At the bottom are buttons for 'Em background', 'Área de pesquisa', and a close button.

Programa	Ocorrências/descrição breve
☐ MFDTAFU0	20 CALL CUSTOMER-FUNCTION '001' EXPORTING I_FILENAME = HLP_FILE_EXIT TABLES T_REGUT = TAB_REGUT_EXIT.

MACETES DAS EXITS

UDERSON LUIS FERMINO

Sumario:

Este artigo descreva a utilização de alguns macetes de exit.

Sobre o Autor:

Uderson Luis Fermino, formado em Ciências da Computação pela Faculdade de Pesquisa e Ensino IPEP, atua no mercado a 2 anos como desenvolvedor Java nas plataformas: (J2SE, J2EE e J2ME), com participação em grandes projetos envolvendo estas tecnologias. É consultor ABAP com experiências em REPORT, ALV (GRID, LIST, BLOCK, OO, TREE, HIERARQUICK), IDOC, ALE, ONLINE, SAPSCRIPT, SMARTFORM, NETWEAVER (JCO, BSP, WebDynpro).

Email:

Uderson@gmail.com

MACETES DAS EXITS

UDERSON LUIS FERMINO

Entre na transação SE16 e insira o nome da tabela: INFO_MODS:

The screenshot shows the SAP Data Browser interface. At the top, there is a toolbar with various icons. Below the toolbar, the title "Data Browser: 1ª tela" is displayed. In the main area, there is a field labeled "Nome da tabela" (Table name) with the value "INFO_MODS" entered. To the right of the field is a small icon of a document with a magnifying glass.

Entre na transação que quer achar a exit em menu Sistema Status encontre o nome do programa:

The screenshot shows the SAP System Status (Sistema: status) window. It is divided into several sections:

- Dados de utilização** (Usage Data):
 - Mandante: 500
 - Usuário: LCAMARGO
 - Idioma: PT
 - Logon anterior: 17.10.2008 12:49:38
 - Logon: 14:15:42
 - Hora do sistema: 15:04:57
 - FusoHor.: BRAZIL
 - 16:04:57
- Dados SAP** (SAP Data):
 - Dados Repository**:
 - Transação: VL01N
 - Programa (tela): SAPMV50A
 - Nº tela: 4001
 - Programa (GUI): SAPMV50A (highlighted with a red box)
 - Status da interface: E1
 - Dados do sistema SAP**:
 - Versão componentes: SAP ECC 6.0
 - Nº instalação: 0020137652
 - Dt.vencim.licença: 31.12.9999
 - Sist.unicode: não
- Dados host** (Host Data):
 - Sistema operacional: Windows NT
 - Categoria da máquina: 8x Intel 8
 - Nome do servidor: fic070_QA1_00
 - ID da plataforma: 560
- Dados do banco de dados** (Database Data):
 - Sistema banco dados: ORACLE
 - Release: 10.2.0.2.0
 - Nome: QA1
 - Host: FIC070
 - Titular: SAPR3

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for "Navegar" (Navigate), a green arrow, and a red X.

Na seleção de dados na tabelas "SE16" em MERMER informe o nome do programa entre **.

MACETES DAS EXITS

UDERSON LUIS FERMINO

Programa Processar Ir para Configurações Sistema Ajuda

Data Browser: tabela INFO_MODS: tela de seleção

Nº de entradas

NAME		até		
TYP		até		
MEMBER	*PMV50A*	até		
DEVCLASS		até		
CNAM		até		
CDAT		até		
UNAM		até		
UDAT		até		

Largura da listagem 250

Nº máx. ocorrências 200

As Exits controntradas:

Data Browser: Tabela INFO_MODS 2 acertos

NAME	TYP	MEMBER	DEVCLASS	CNAM	CDAT	UNAM	UDAT
☐ OIKINB02	E	EXIT_SAPMV50A_911	OIK	SAP		SAP	
☐ OIKVL021	E	EXIT_SAPMV50A_910	OIK	SAP		SAP	

Em CMOD

CMOD

MACETES DAS EXITS

UDERSON LUIS FERMINO

Administração de projetos de ampliações SAP



Projeto **ZTESTE**   Criar

Subobjetos

- ☐ Atributos
- ☐ Ampliações atribuição
- ☒ Componentes
- ☐ Documentação




Exibir



Modificar

Modificar ZTESTE




Projeto				ZTESTE TESTE
Ampliação	Impl		Expl	0IKINB02 TAS: exits cliente após criação da solic.contrato/formmto.
Exit da função				EXIT_SAPLV50S_911 EXIT_SAPMV45A_911 EXIT_SAPMV50A_911

MACETES DAS EXITS

UDERSON LUIS FERMINO

Toda Exit é uma função que faz uma chamada para um include.


Function Builder: EXIT_SAPLV50S_911 **exibir**

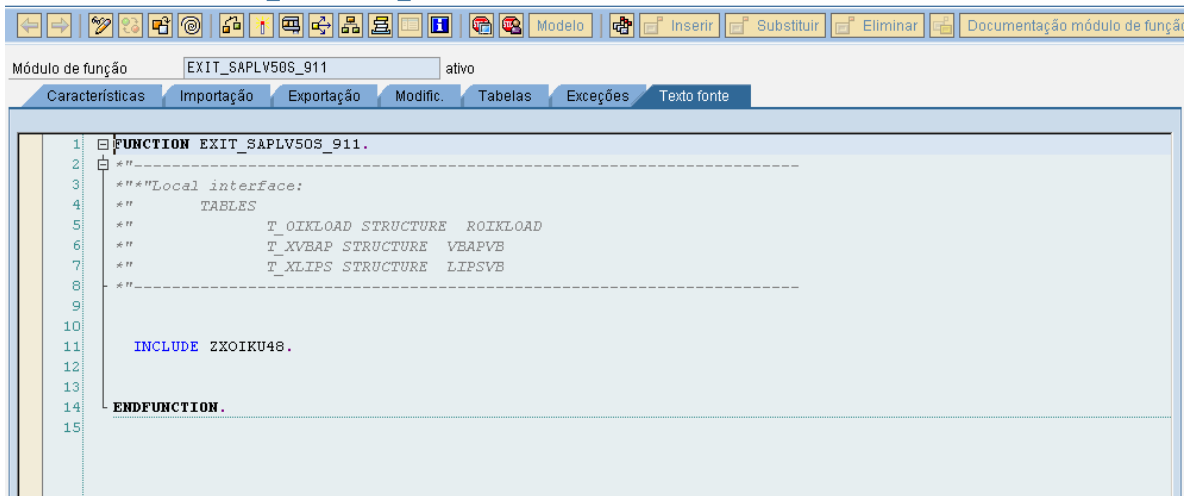

Exit Função

Toda exit é uma função e as mesmas são geradas pelo seguinte nome "EXIT_nomedoprograma_XXX", então para pesquisar todas as exits que um programa tem basta seguir:

Entre na SE37 e informe o nome do programa entre ** e tecle F4.

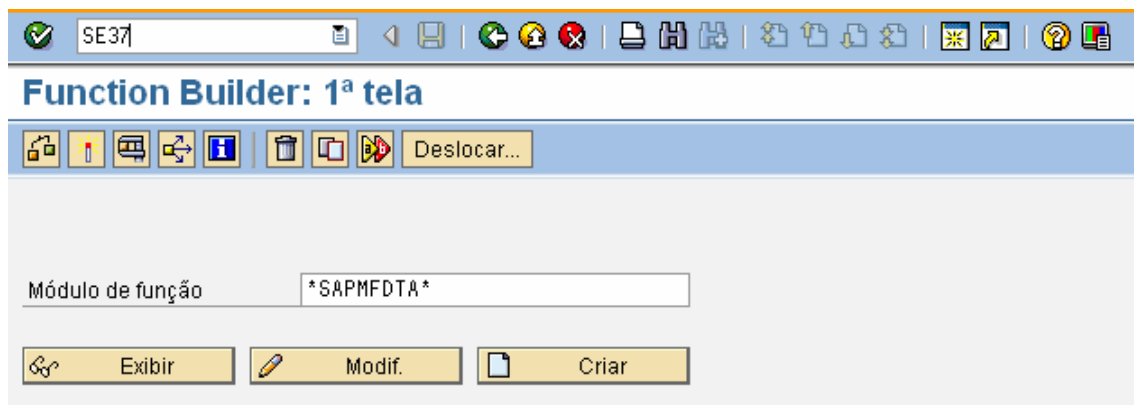


Para descobrir em que ponto a exit é chamada basta seguir:


MACETES DAS EXITS

UDERSON LUIS FERMINO

Function Builder: 1ª tela

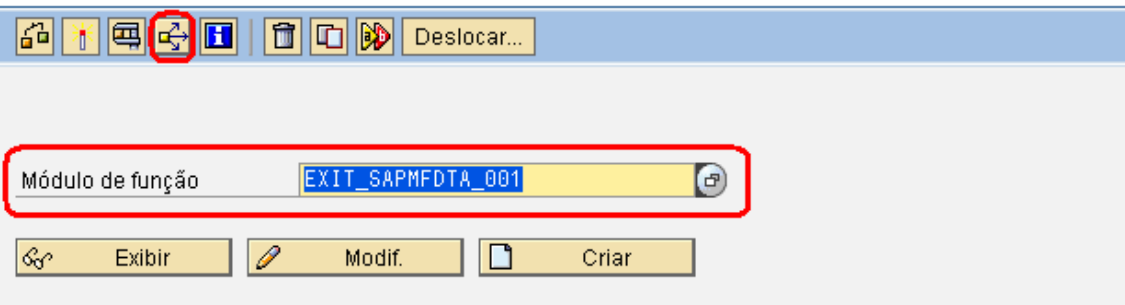

The interface shows a toolbar with icons for various actions. A red circle highlights the 'Import' icon (a square with a diagonal line and a plus sign). Below the toolbar is a text field labeled 'Módulo de função' containing the value 'EXIT_SAPMFDTA_001'. Below this field are three buttons: 'Exibir', 'Modif.', and 'Criar'.

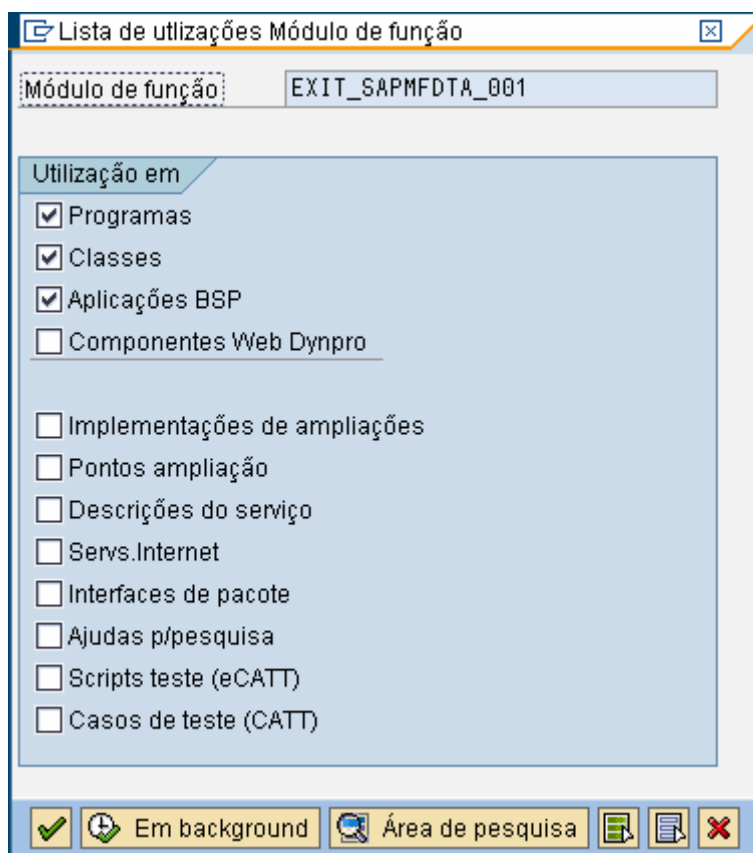

The interface shows a window titled 'Lista de utilizações Módulo de função'. It has a search bar with the value 'EXIT_SAPMFDTA_001'. Below the search bar is a list of checkboxes under the heading 'Utilização em'. The checked items are 'Programas', 'Classes', and 'Aplicações BSP'. The unchecked items are 'Componentes Web Dynpro', 'Implementações de ampliações', 'Pontos ampliação', 'Descrições do serviço', 'Servs.Internet', 'Interfaces de pacote', 'Ajudas p/pesquisa', 'Scripts teste (eCATT)', and 'Casos de teste (CATT)'. At the bottom, there are buttons for 'Em background' and 'Área de pesquisa'.

Programa	Ocorrências/descrição breve
☐ MFDTAFU0	20 CALL CUSTOMER-FUNCTION '001' EXPORTING I_FILENAME = HLP_FILE_EXIT TABLES T_REGUT = TAB_REGUT_EXIT.